


PLANTA - SALA 2  
ESCALA 1:80

SIMBOLOGIA


	<b>L1</b> DICROICO
	<b>L2</b> SPOT HALÓGENO
	<b>L3</b> OJO DE BUEY DIRIGIBLE(DICROICO)
	PANEL DE DISTRIBUCION
	INTERRUPTOR SIMPLE
	TOMACORRIENTE 120V.
	TOMACORRIENTE 220V.

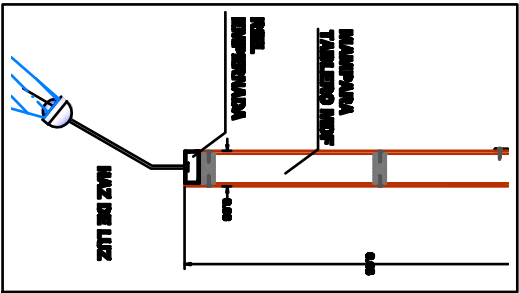


RIEL, BLANCA / NEGRO 1 METRO



LUMINARIA L2  
SOURCE RIELS DE VARRADA



LUMINARIA L3  
NICHOS

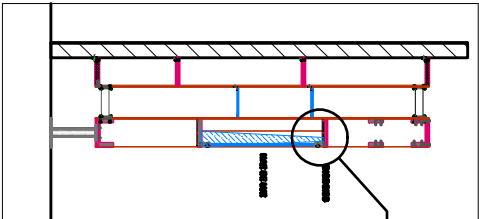

CÓDIGO	DESCRIPCION	BASE	UNID. CAJA
I 1564	DICROICO MR16 50W 12V 38 grs. 4200K	GXS.3	20

Vida: 3500h

OJO DE BUEY DIRIGIBLE NIQUEL, SATINADO MR 16 50W, CON DICROICO MR16 50W 12V 38 grs. 4200K Y TRANSFORMADOR ELECTROMAGNETICO HAL. 50W/125W/120V.

ALZADO - SALA 2  
ESCALA 1:80



ARMADA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE HISTORIA MARÍTIMA  
"ALM. JUAN BLANCO" -  
QUITANDIA.

TÍTULO:  
PROYECTO DE ILUMINACIÓN  
INTERIORES - SALA 2

DISEÑO Y REALIZACIÓN:  
INSTRUMENTO

CONTENIDO:  
ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y PANELES  
SALA 2

FECHA:  
MAY / 2009

ESCALA:  
MINIATURA

EL-3