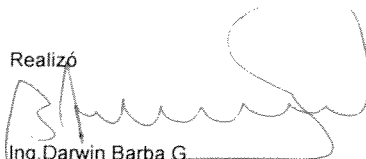



ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA RECAPEO CALLES BARRANQUILLA (LA CONCEPCION) , CALLES EL SOL Y GUACAMAYOS (ATAHUALPA), Y PILAMUNGA

UBICACIÓN: LA PENINSULA Y ATAHUALPA
 FECHA: octubre-08

REALIZO: Ing. Darwin Barba G.
 REVISO: Ing. Darwin Barba G.
 APROBO: Ing. Ivón Mayorga

COD	Nº	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
V03-06	1	Base clase 1A	m3	576,00	17,64	10.160,64
V03-32	2	Hormigón asfáltico mesc. en planta inc. imprimación e=5cm	m2	7.905,00	6,77	53.516,85
h03-78	3	Conexiones domiciliarias de alcantarillado tubería cemento	u	20,00	75,17	1.503,40
h08-79	4	Conexiones domiciliarias de agua potable con tubería de cobre Ø 1/2"	u	50,00	122,20	6.110,00
H03-74	5	Sumideros de calzada incluye aro y rejilla h.f.	u	22,00	132,31	2.910,82
h03-91	6	Subida de pozos de revisión sin tapa	u	5,00	24,00	120,00
h03-93	7	Subida de pozos de revisión incluye tapa de H.F.	u	9,00	104,40	939,60
v04-07	8	Bordillos de h.c.60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20 * 50 cm	m3	96,00	84,72	8.133,12
H02-02	9	Excavación de zanjas en tierra en seco h=0-2 m	m3	288,00	2,42	696,96
H02-38	10	Relleno compactado con suelo propio	m3	288,00	2,00	576,00
H04-20	11	Prov. e instalación tubería pvc 63 mm e/c 1 mpa	m	120,00	3,77	452,40
H04-24	12	Prov. e instalación tubería pvc 110 mm e/c 1 mpa	m	580,00	11,56	6.704,80
SUMAN USD \$						91.824,59
ESCALAMIENTO, REAJUSTE Y COSTO +% USD \$						3.175,41
TOTAL USD \$						95.000,00
Realizó			Reviso			
 Ing. Darwin Barba G.			 Ing. Ivón Mayorga			